

Technische fiche La Galerie

Algemene gegevens	
Productie	La Galerie
Gezelschap	Machine de Cirque
Producent	Van Baasbank & Vos
Titel voorstelling	La Galerie
Voorstellingslengte	75 minuten zonder pauze
Aantal technici	4
Aantal artiesten	8
Aantal overig	1

Contacten	
TOT tech. producent	Seb Jongejans, TOT B.V.
Telefoonnummer	+31-(0)6-21253790
E-mail	seb@totheater.nl
TOT technicus	Ate Jan van Kampen
TOT kleedster	Aleid Verhaart
Techn. gezelschap	Mathieu Hudon
2e technicus gezelschap	Ludovic Manzoni

Planning	
Aankomst techniek	10:00. Montage dag in Zaandam is van 10u tot 22u.
Aankomst artiesten	15:00
Duur afbreken	90 minuten
Personeel theater	Voor de bouw 4 technici van het theater Tijdens de voorstelling 3 technici van het theater voor de breek 4 technici van het theater Dit is exclusief stagiaires.

Toneel	
Speelvlak	Minimaal 10m breed/9m diep en 6,5m hoog
Afstopping	Afstopping met zwarte fond nodig. 5 plannen poten en Friesen minimaal.
Decor	Het decor bestaat uit verschillende elementen en acrobatiek toestellen die in en uit gechangeerd worden. Het decor wordt voor de tournee zoveel mogelijk in elkaar gezet in de vrachtwagen waardoor sommige elementen best groot zijn. Hier de afmetingen van de 2 grootste elementen: -L:305cm, B:122cm, H:225cm -L:244cm, B:87cm, H:122cm Ik verwacht geen problemen met laad en lossen maar hoor het graag wanneer dat niet zo is.
Changementen	n.v.t.
Balletvloer	Zwarte balletvloer van het theater, voor aankomst gezelschap gelegd
Vleugel/piano	n.v.t.
Vuur/rook	MDG atmosphere, ingehuurd voor de tournee

Licht	
Lichttechnicus	Van het gezelschap
Lichttafel	Van het gezelschap
Licht	Licht set wordt ingehuurd voor de tournee. Zie lichtplan. Materiaal van Machine de Cirque: 2x Robe ColorWash 575AT 4x Robe Robin LEDWash 600 4x Clay Paky Alpha Profile 1200

Licht	2x Antari Z-1000 1*Opto coupler DMX XLR3/5 1x grandMA2 on PC Command Wing Aantal DMX lijnen-4. Machine de Cirque heeft een netwerkkaart voor het aansturen van de 4 DMX, deze komt op het podium.
Dimmers	Ingehuurd voor de tournee
Vloerstatieven	Ingehuurd voor de tournee
Filters	Combi theater/gezelschap

Geluid	
FOH technicus	Van het gezelschap
Speakers	PA van het theater
Geluidstafel	Ingehuurd voor de tournee
Microfoons	Ingehuurd voor de tournee in combinatie met materialen van het gezelschap.
Geluid overig	We nemen 4 monitors mee op statief voor in de coulissen. Ingehuurd voor de tournee.
Geluid theater	We maken gebruik van het PA van het theater.

Video	
Video	n.v.t.


Gastvrijheid	
Kleedkamers	minimaal 4
Water	Drinkwater op het podium
Handdoeken	voor 8 artiesten, van het theater
Wasmachine	Van het impresariaat
Droger	Van het impresariaat
Kleedster	Van het impresariaat

Vervoer	
Vervoermiddelen	n.v.t.

Overig	
Merchandise	n.v.t.
Bijzonderheden	Er wordt gebruik gemaakt van verf (op water basis) en popcorns. Na de voorstelling wordt er direct schoongemaakt met een boenmachine van het theater. Pas daarna kunnen we beginnen met breken. Die neemt 15mn tot 20mn in beslag. De theater vloer moet 512kg/m2 aankunnen voor de act met de "Koreaanse plank" act, maar daar verwachten we geen problemen mee in jullie theater. Temperatuur van de ruimte graag 20 graden. Bij begin bouw gaat de kleedster gelijk aan de gang met wassen en drogen van onze kleren. Korte uitleg waar de aansluitingen zijn. Indien jullie zelf een wasmachine en droger hebben maken we daar graag gebruik van, anders hebben we het zelf mee.

Technische fiche La Galerie

Lichtplan:

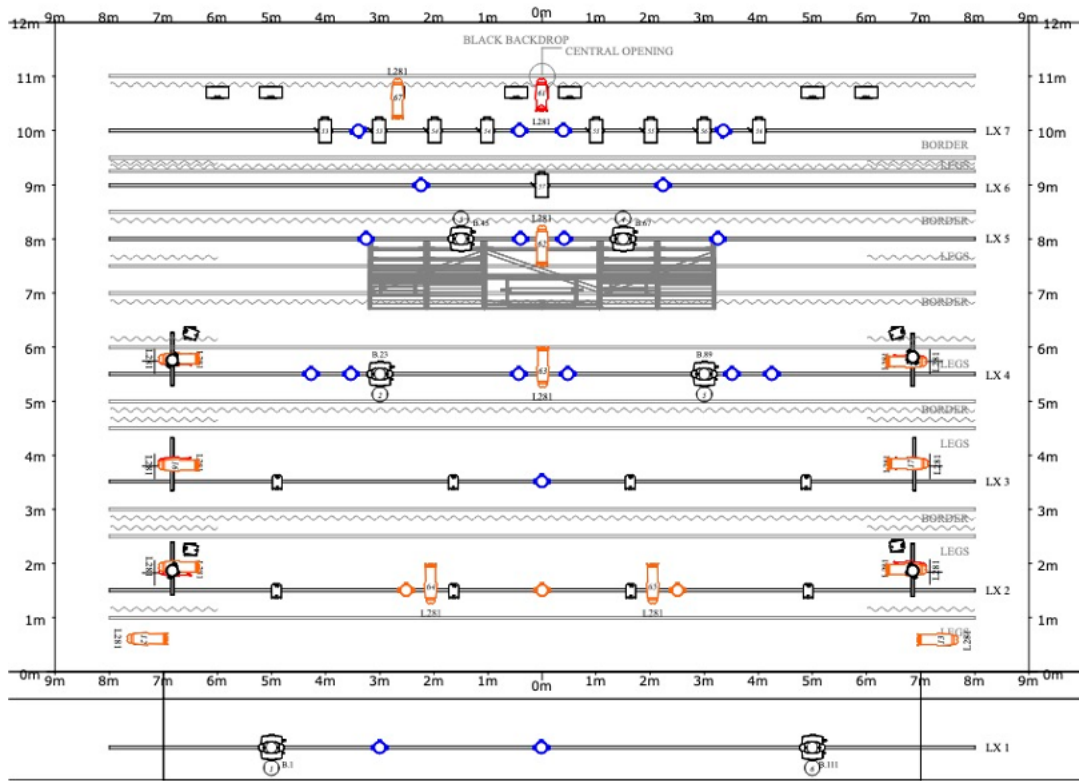

LEGEND			
Symbole	Nom	Lentille	Compte
	Source 4 - 15/30 Zoom		24
	Source 4 - 25/50 Zoom		7
	PC 1000w		9
	ROBE ColorWash 575 AT - MDC	Standard Zoom	6
	MAC Aura XB		26
	Odin par led		12
	CLF Ares	21 Deg	6

NOTES

in JACOBI 1.2m

in 1000mm BORD

in 1000mm 2.4m

