


Technische fiche Machine de Cirque



Algemene gegevens	
Productie	Machine de Cirque
Gezelschap	Machine de Cirque
Producent	Van Baasbank & Vos
Titel voorstelling	Machine de Cirque
Voorstellingslengte	90 minuten zonder pauze
Aantal technici	5
Aantal artiesten	5
Aantal overig	n.v.t.

Contacten	
TOT tech. producent	Seb Jongejans
Telefoonnummer	+31-(06)-21253790
E-mail	seb@totheater.nl
TOT technicus	Joris Hol
Techn. gezelschap	Pat Guertin

Planning	
Aankomst techniek	10u00
Aankomst artiesten	12u00, artiesten komen decor bouwen.
Duur afbreken	90mn
Personeel theater	5 technici van het theater voor bouw, en breek, exclusief stagiaires. Vanaf 15u tot begin breek zijn 4 technici ook voldoende.

Toneel	
Speelvlak	min 8m*7.5m bij 6.5m hoog
Orkestbak	Niet nodig
Afstopping	Standard Fond met opening in het midden.
Decor	Een speciaal ontworpen steigerbouw waar diverse acrobatiek onderdelen aan vast zitten. Deze steigerbouw wordt stevig vast gehouden aan 5 punten, zie decorplan tekening.
Rigging	Wij leveren contragewichten van 400 kg die vast geschroefd kunnen worden in de vloer met 4,5mm/45mm schroeven. (12 per blok). Het schroeven gebeurt op zijtoneel, niet in jullie balletvloer. Indien er andere mogelijkheden zijn in jullie theater voor het stevig vast maken van de steigerbouw, geef het even op tijd door. Alle materialen om de steigerbouw vast te zetten worden door Machine de Cirque zelf geleverd.
Changementen	1 technicus van het theater nodig voor vloer changementen. Deze worden door Pat Guertin uitgelegd voor aanvang voorstelling.
Balletvloer	Ja, zwart, van het theater
Vleugel/piano	n.v.t.
Vuur/rook	Rook machine ingehuurd voor de tournée

Licht	
Lichttechnicus	Van het gezelschap
Lichttafel	Van het gezelschap
Licht	•Van het theater: 6 PC's en 6 profielen in de kap 22 vloerkringen. •Ingehuurd voor de tournée: bewegend licht en LED licht voor in de kap/rookmachine/zijlicht. Zie lichtplan. •Van het gezelschap:

Licht	Grandma2 OnPc Command Wing + PC 8x Quartz 500w built-in the set 1x Beacon 300w built-in the set 1x Street Lamp 300w built-in the set 3x Showtec Sunstrip 1x Martin Atomic 3000 Cables for those projectors with Schuko 250v 16a connectors De striplights worden het liefst in de voorkant van de voorrand van het toneel geschroefd voor de veiligheid van het publiek tijdens de mono-cycle act en andere acrobatiek stunts. Indien het niet mag van de toneelmeester zijn er oplossingen te bedenken met lage microfoon statieven of flightcases op z'n kant.
Dimmers	Van het theater
Filters	Van het theater

Geluid	
FOH technicus	Van het gezelschap
Speakers	FOH&Monitors van het theater
Geluidstafel	Van het theater
CD-speler	Van het theater
Microfoons	•Van het theater: 1*draadloze microfoon SM58 of vergelijkbaar •Van het gezelschap: 3 Beta 91 4 Shure ontvangers met belt incl DPA4061
Geluid overig	Van het podium af komen totaal 8 lijnen, bij de FOH nog een stereo DI nodig voor het aansluiten van een laptop.
Geluid theater	FOH systeem 4*Monitors waarvan 2 op statief 1 CD speler Mengtafel 16in/8out 1*draadloze microfoon SM58 of vergelijkbaar

Video	
Video	n.v.t.

Gastvrijheid	
Water	Ja, drinkwater op het podium
Handdoeken	Van het theater
Wasmachine	Van het theater
Droger	Van het theater
Kleedster	Niet nodig


Vervoer	
Vervoermiddelen	Pieter Smit trailer, 3 crew auto's

Overig	
Merchandise	Ja, wordt door de groep zelf gedaan, wel een tafel voor nodig in de foyer.
Bijzonderheden	Goed kijken naar decor beschrijving ivm met contragewichten en schroeven in jullie vloer. Links van het podium een trap nodig naar de zaal toe.

Technische fiche Machine de Cirque



Decorplan:

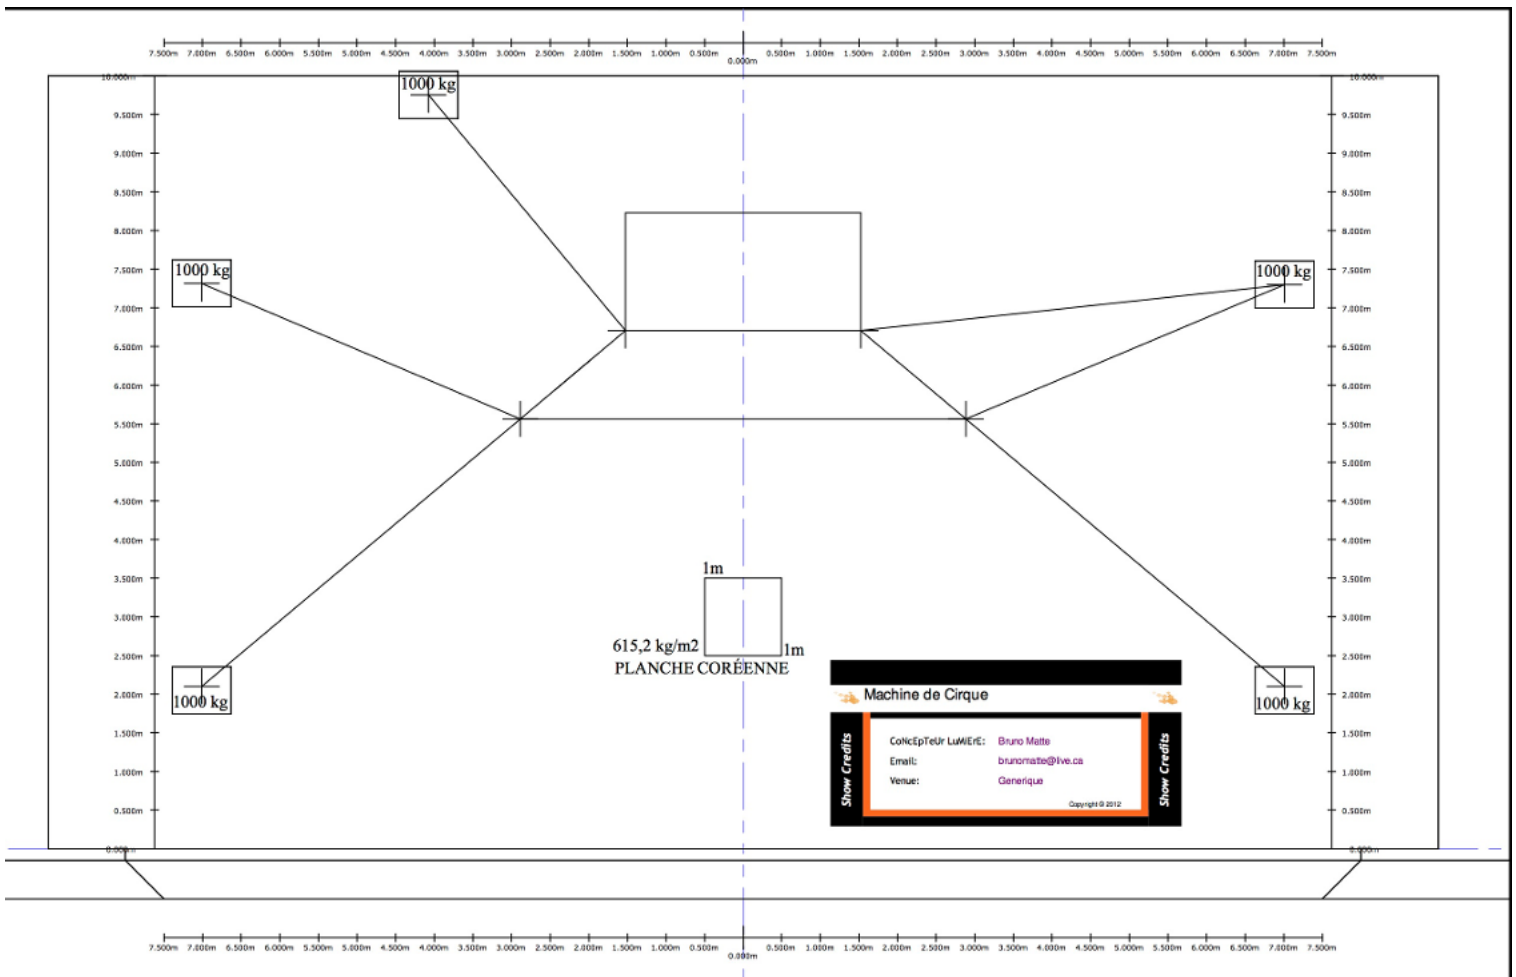

Technische fiche Machine de Cirque



Lichtplan:

